

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych**
Oznaczenie kwalifikacji: **MOD.07**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut.

EGZAMIN ZAWODOWY CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisz w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Uszyj spódnicę dziewczęcą o fasonie przedstawionym na rysunku modelowym R.1.

Na stanowisku egzaminacyjnym są przygotowane wykroje spódnicy oraz dodatki krawieckie: koronka bawełniana i guma, które wykorzystaj.

Wszystkie prace wykonuj zgodnie z rysunkiem modelowym R.1., rysunkami instruktażowymi i wymaganiami określonymi w warunkach technicznych wykonania spódnicy.

Obrzuć na overlocku dłuższe boki wykrojów przodu i tyłu spódnicy.

Ułóż koronkę na wykrojach przodu i tyłu, wzdłuż dłuższego boku, przypnij szpilkami lub przyfastryguj, doszyj koronkę na maszynie stębnowej.

Obrzuć na overlocku krótsze boki wykrojów przodu i tyłu spódnicy wraz z naszytą koronką.

Zszyj przód i tył na linii boków szwem zwykłym, pozostaw w jednym szwie otwór na wciągnięcie gumy, szwy rozprasuj.

Wykonaj w części górnej spódnicy obręb – brzeg podwiń i przestębnuj, wciągnij gumę do tunelu w obrębie, zszyj końce gumy ręcznie lub na maszynie.

Po uszyciu spódnicy obetnij zbędne nici, wyprasuj spódnicę.

Wykonaną spódnicę pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Przed rozpoczęciem szycia spódnicy:

- dobierz temperaturę prasowania do rodzaju materiału,
- wykonaj próbne przeszycia na maszynach.

Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Pracuj w odzieży roboczej.

Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.

R.1. Rysunek modelowy spódnicy dziewczęcej




Opis modelu


Spódnica dziewczęca marszczona, wykonana z gładkiej tkaniny bawełnianej. W dole naszyta bawełniana koronka. Boki zszyte szwem zwykłym rozprasowanym. W lewym boku otwór na wciągnięcie gumy. Wszystkie krawędzie wykrojów obrzucone na overlocku. Góra spódnicy wykończona obrębem pojedynczym. W obrębie wciągnięta guma.

Rysunki instruktażowe – węzły technologiczne


1. Nałożenie i doszycie koronki na dolne części wykrojów przodu i tyłu spódnicy

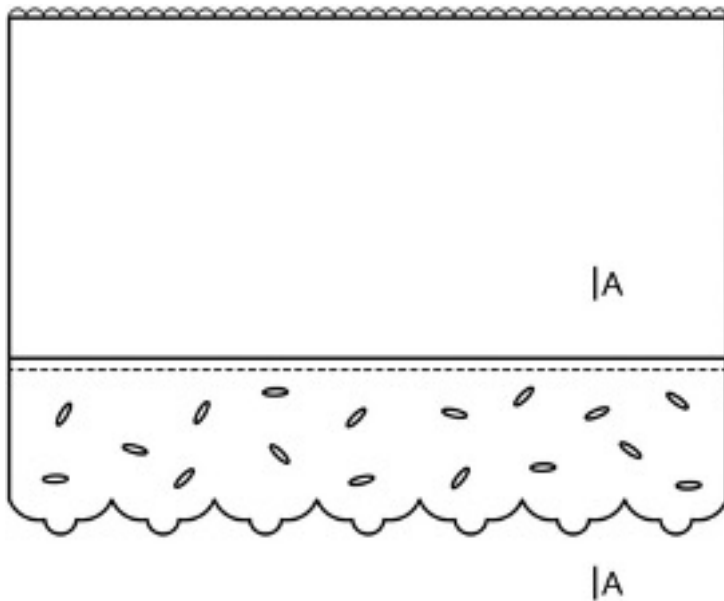

A - A



2. Zszycie szwów bocznych z pozostawieniem otworu na wciągnięcie gumy

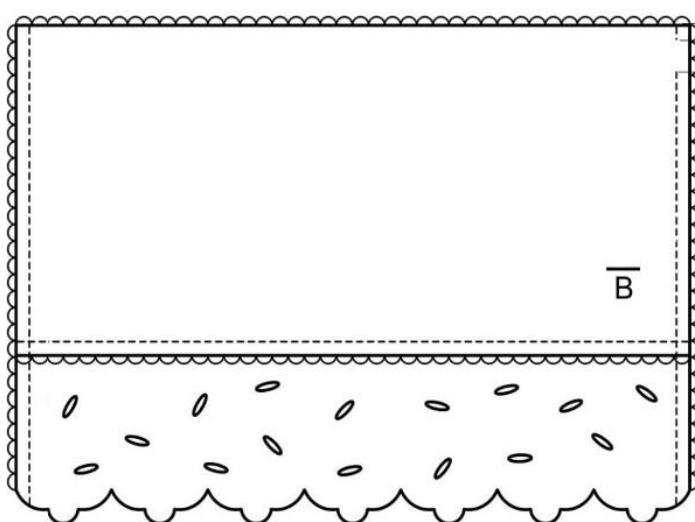


1 cm


2,50 cm - pozostawienie otworu na gumę

B - B

B



3. Podwinięcie i przestębnowanie obrębu na gumę

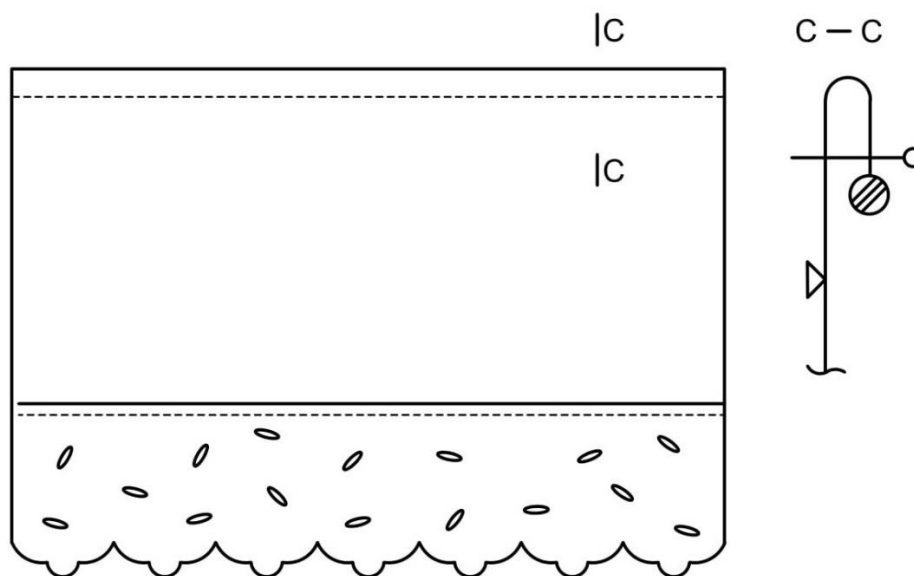

Warunki techniczne wykonania spódnicy

1. Dłuższe boki wykrojów przodu i tyłu spódnicy obrzucone na overlocku.
2. Koronka doszyta w części dolnej wykrojów przodu i tyłu (wzdłuż dłuższych krawędzi wykrojów) w odległości 1,0 cm od krawędzi dołu.
3. Boki wykrojów przodu i tyłu spódnicy obrzucone na overlocku wraz z naszytą koronką.
4. Boki spódnicy zszyte szwem zwykłym rozprasowanym w odległości 1,0 cm od krawędzi.
5. W górnej części jednego szwu bocznego pozostawiony otwór na wciągnięcie gumy – zgodnie z rysunkiem instruktażowym.
6. W części górnej spódnicy (linia talii) wykonany obręb - brzeg podwinięty na szerokość 3,5 cm i przestębnowany w odległości 2,5 cm od krawędzi (z otworem na wciągnięcie gumy)
7. Do tunelu w obrębie (podwinięciu) wciągnięta guma, końce gumy zszyte na maszynie lub ręcznie.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenię podlegać będą 3 rezultaty:

- naszyta koronka na wykroje przodu i tyłu spódnicy,
- zszyte boki spódnicy,
- uszyta spódnica

oraz

przebieg szycia spódnicy.